

HOWENI
FOKUS PÅ SIKRING


TANKSIKRING
HS TANKSIKRING

11.02



**TANKSIKRING HS2
STANDARD STUDS SAMT DÆKSEL**

HS TANKSIKRING afhjælper det stigende antal tyverier af olie og benzin fra private og den offentlige sektor. Systemet anvendes til sikring af rørsystemer og kan monteres på alle 2 tommer rør. HS Tanksikring leveres også til 3 og 4" rør - både under og overjordisk.

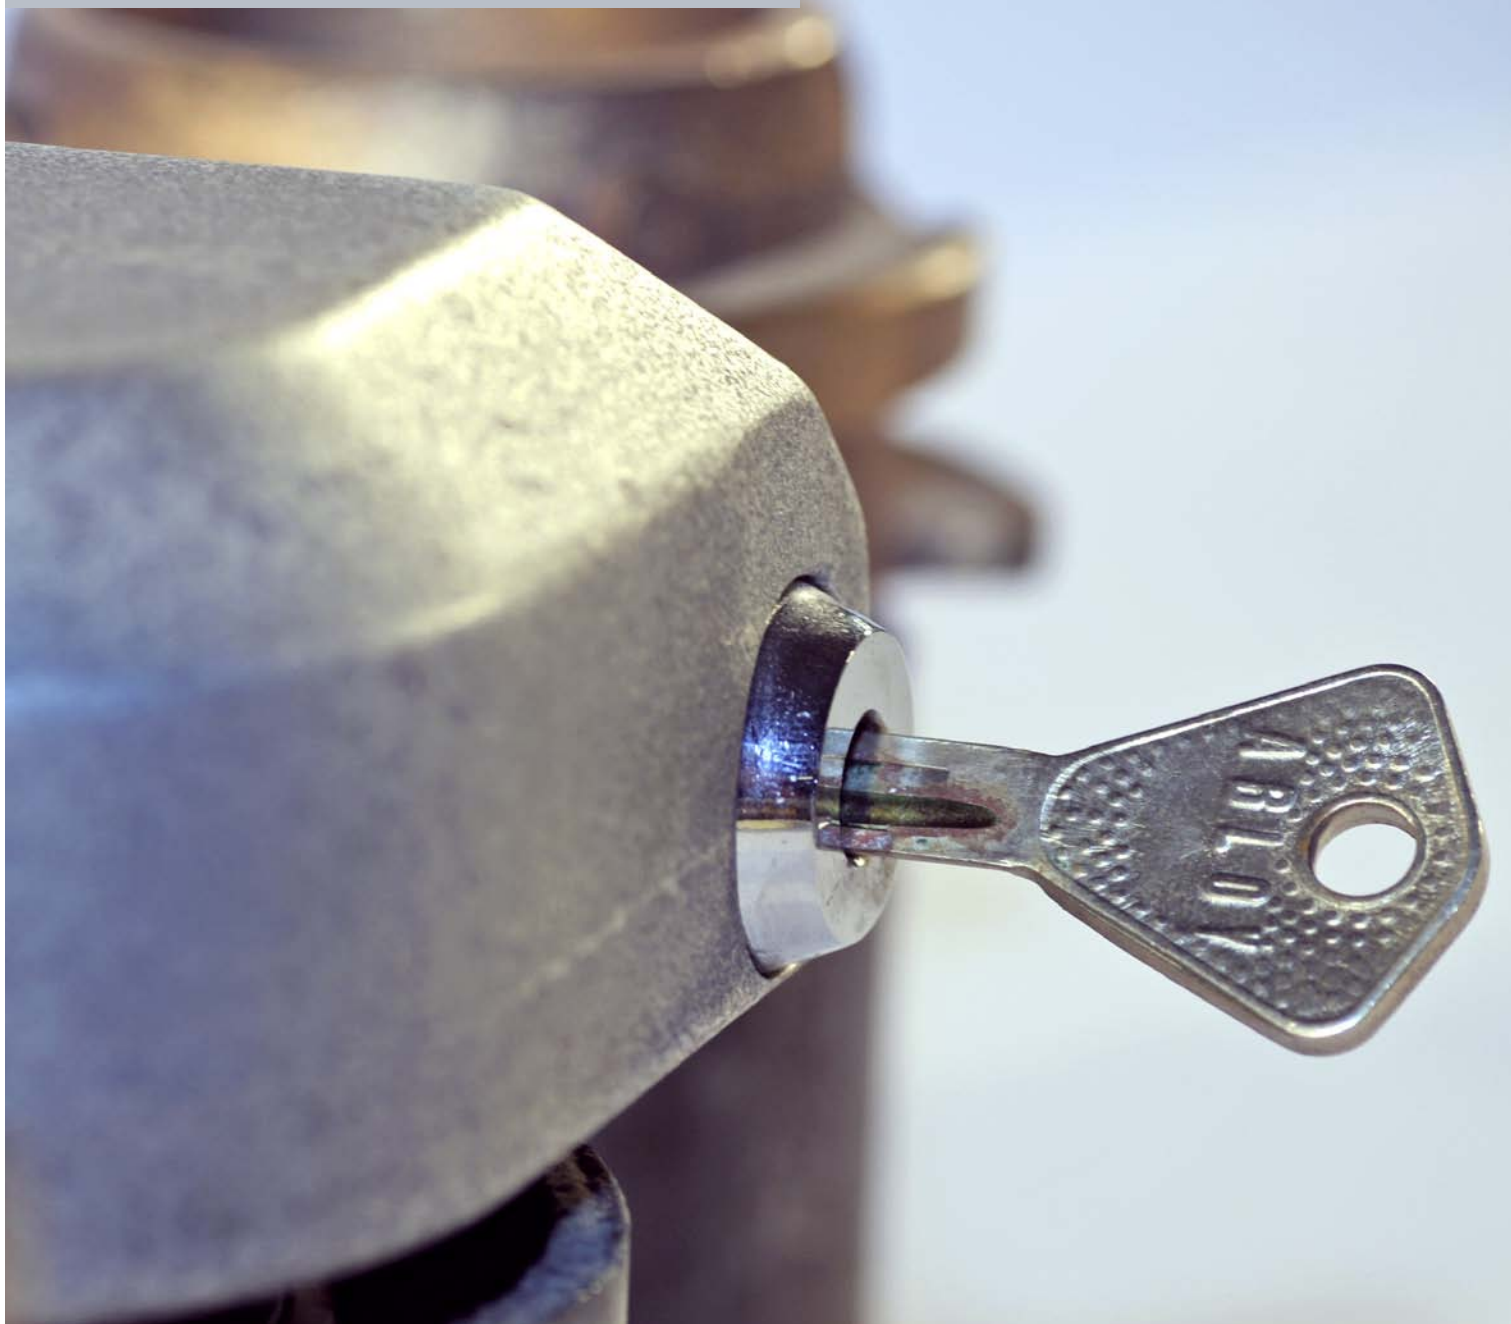



FLERE ANVENDELSESOMRÅDER

HS Tanksikring kan anvendes til aflåsning af såvel benzinsom olietanke, men også til gift- og kemikalietanke.

Det er markedets eneste Skafor indbrudstestede og godkendte produkt (Skafor Rød sikringsklasse hovedgruppe 1).

NEM MONTAGE & VEDLIGEHOLDELSE

Systemet består kort fortalt af en studs samt dæksel. Montagen er nem, idet man blot skal fjerne det gamle dæksel og så fastgøre studsen på røret med en umbracko-nøgle. Efterfølgende påsættes sikringsdækslet.

Fastgørelsen af studsen bør regelmæssigt kontrolleres, og eventuelt kan skrueerne - der anvendes til fastgørelse af denne - fastgøres med locktight. Både montage og løbende servicering kan ske af almindelige håndværkskyndige personer, men naturligvis tilbyder vi gerne en fast pris på montage og/eller løbende servicering.

STUDS

Sikringsstuds HS 2 anvendes på 2 tommer rør. Ved tanke med udluftningssystemer anvendes sikringsstuds med udluftning. Sikringsstudsene er forsynet med et sæt pinolskrue, der sikrer mod afskrubning fra oliebeholderens påfyldningsrør.

DÆKSEL

Sikringsdækslet fremstilles i smedebar aluminium med indlagt 2mm hærdet stålplade og en indbygget opborings sikker hærdet Abloy nøglelås med 2 nøgler.

Som standard leveres alle enheder med forskellige låse med de kan også leveres enslukkende, således at samme nøgle kan anvendes på flere tanke.

ANDRE LØSNINGER

Ud over HS Tanksikring fremstiller vi også sikringskasser med jalousiåbning til overjordiske påfyldninger til 2 eller 5 studser der fastgøres til påfyldningspladsens betonplade.

Vi laver endvidere kørebanedæksler med skjult lås og helt plan overflade som anvendes til beskyttelse af "følsomme" kabel- og rørbrønde i trafikerede områder.



SIKRINGSSTUDS TIL
UDLUFTNINGSRØR



SIKRINGSSTUDS HS2
MED UDLUFTNING



SIKRINGSSTUDS
FASTGØRES MED
UMBRACKO-NØGLE